

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

- KP** Liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue. Korttelialueella saa sijoittaa koulu- ja päiväkotitiloja sekä ympäristöhäiritäviä aiheuttamatonta tuotantoa. Korttelialueelle ei saa sijoittaa majoitustoimintaa.
- 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Osa-alueen raja.
- Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
- 4** Kaupunginosan numero.
- 4078** Korttelin numero.
- 2** Ohjeellisen tontin numero.
- 2780** Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
- 5090+H720** Lukusarja, joka yhteenlasketuna osoittaa maanpäällisissä kerroksissa rakennusoikeuden määrän kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäinen luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun käyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan enimmäismäärän, toinen luku liitetilaksi rakennettavan kerrosalan vähimmäismäärän maanpäällisissä kerroksissa.
- ma-k 3600** ma-k-merkityllä alueella maanlaisissa tiloissa ja kerroksissa sallitun kokonaiskerrosalan enimmäismäärä.
- IV** Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- +8.5** Maanpinnan tai pihakanen likimääräinen korkeus-asema.
- Rakennuksen vesikatton ylin sallittu korkeusasema.
- Rakennusala.
- Kellarin- ja maanlainen tila. Maanlaisiin tiloihin saa sijoittaa huolto-, pysäköinti-, varasto- ja teknisiä tiloja tason -9.0 yläpuolelle sekä liiketiloja ensimmäiseen maanlaiseseen kerrokseen, tason +2.0 yläpuolelle.
- Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
- Puin ja pensain istutettava alueen osa, sijainti ohjeellisen.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

- Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader. Skol- och daghemsutrymme samt icke miljöstörande industri får placeras på kvartersområdet. Inkvarterering får inte placeras på kvartersområdet.
- Linje 2 m utanför planområdets gräns.
- Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
- Gräns för delområde.
- Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
- Stadsdelsnummer.
- Kvartersnummer.
- Nummer på riktgivande tomt.
- Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
- Talserie som sammanräknad anger byggrätten i de ovanjordiska våningarna i kvadratmeter våningsyta. Det första talet anger maximivåningsytan för den användning som anvisats för kvarteret, det andra talet anger minimivåningsytan för affärslokaler i de ovanjordiska våningarna.
- Maximimängden totalvåningsyta som är tillåten i underjordiska utrymmen och våningarna med beteckningen ma-k.
- Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
- Ungefärlig nivå för markyta eller gårdsdäck.
- Högsta tillåtna höjd för byggnadens yttertak.
- Byggnadsyta.
- Källare och underjordiskt utrymme. Parkerings-, service-, lager- och tekniska utrymmen får placeras ovanför nivån -9.0 och affärslokaler i den första underjordiska våningen ovanför nivån +2.0.
- Passage genom byggnad.
- Del av område som ska planteras med träd och buskar, riktgivande läge.

- Historiallisesti arvokas suojeltava muuri tai aita. Muureja tai aitoja ei saa purkaa.
- Rakennusteilleellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvallisesti erityisen arvokas suojeltava rakennus. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja, vesikattoa sekä alkupelejä tai niihin verrattavia rakenteita, rakennusosia ja arvokkaita sisätiloja. Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä. Rakennusta ei saa purkaa.
- Rakennusteilleellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennuksen osa. Suojelu koskee rakennuksen osan kadunpuoleisia julkisivuja sekä Lönnrotinkadun puoleista pääsisäänkäyntiä katokeineen ja siihen liittyvää pääporrasuonetta. Suojellussa rakennuksen osassa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen kaupunkikuvallista arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä.
- Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, sijainti ohjeellisen.
- Ajoneuvoliittymä, sijainti ohjeellinen.
- RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ**
- Maantasokerroksen liiketilat uudisrakennuksessa on varustettava rasvanerottelukalvolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.
- Pysäköinti-, huolto- ja tekniset tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.
- Rakennusosikoidusta liiketiloiksi määritellyt minimimäärä tulee sijoittaa maantasokerroksiin. Näissä tiloissa tulee olla suuret ikkunat ja riittävä määrä sisäänkäyntejä sekä kadulta että sisäpihalta.
- Maantasokerroksen korkeuden on oltava vähintään 4 metriä.
- Uudisrakennuksen rakenneratkaisuilla tulee mahdollistaa tilojen muuntojoustava käyttö tulevaisuudessa. Kerroskorkeuden tulee maanpäällisissä kerroksissa olla vähintään 3,6 metriä ja kantavia väliseiniä tulee toteuttaa mahdollisimman vähän.
- Kortteleissa tulee varautua alueellisen muuntamotilan rakentamiseen. Mahdollinen tila tulee integroida rakennuksiin tai maanlaisiin tiloihin.
- KAUPUNKIKUVA, RAKENNUSSUOJELU JA RAKENTAMINEN**
- Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee integroida rakennukseen eikä niitä saa sijoittaa katolle erillisin rakennusosin.

- Historiskt värdefull mur eller stängsel. Murarna eller stängslen får inte rivras.
- Arkitektoniskt, historiskt eller för stadsbildens speciellt värdefull byggnad som ska skyddas. Byggnadens gatufasader och huvudingång mot Lönnrotsgatan med dess entréer och huvudtrapphus ska skyddas. Reparationer och ändringar som utförs i byggnaden får inte försvaga dess värde eller förstöra dess särdrag. Byggnaden får inte rivras.
- Arkitektoniskt, historiskt eller för stadsbildens värdefull del av byggnad som ska skyddas. Byggnadens gatufasader och huvudingång mot Lönnrotsgatan med dess entréer och huvudtrapphus ska skyddas. Reparationer och ändringar som utförs i byggnaden får inte försvaga dess värde eller förstöra dess särdrag.
- För allmän gångtrafik reserverad del av område, riktgivande läge.
- In- och utfart, riktgivande läge.
- BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN**
- Minst två av affärslokaler i marknivå ska förse med feltavskillningsrum och en ventilationskanal som ska ledas upp ovanför takets högsta nivå.
- Parkerings-, service-, och tekniska utrymmena får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan.
- För affärslokaler angivna minimivåningsytan ska placeras i våningen i marknivå. Dessa lokaler ska ha stora fönster och ett tillräckligt antal entréer från gatan och innergården.
- Våningen i marknivå ska ha en höjd på minst 4 meter.
- Nybyggnadens stomkonstruktion ska möjliggöra flexibla rumslösningar. De ovanjordiska våningarna ska ha en höjd på minst 3,6 meter och så få bärande mellanväggar som möjligt ska byggas.
- I kvarteret ska förberedelser göras för byggande av ett möjligt transformatorutrymme. Det eventuella transformatorutrymmet ska integreras i byggnaderna eller i de underjordiska utrymmena.
- STADSBILD, BYGGNADSKYDD OCH BYGGANDE**
- Maskinrum för ventilation och övriga tekniska utrymmen ska integreras i byggnaden och får inte placeras i separata byggnadsdelar på taket.

- Uudisrakennuksen kaksi ylintä kerrosta tulee toteuttaa julkisivulinjasta sisään vedettynä ja ylimmän kerroksen julkisivupintaa tulee toteuttaa kaltevana ja muusta julkisivusta poikkeavalla materiaalla siten, että rakennus muodostaa korttelin muiden rakennusten kattomuotojen muotoastamaan yleisilmeeseen. Mahdolliset kattoikkunat tulee toteuttaa lapeikkunoina.
- Uudisrakennuksen ja laajennusosan julkisivujen arkkitehtuuri tulee sovittaa ympäristön arvokkaaseen kaupunkikuvaan. Julkisivujen on oltava paikalla muurattuja ja rapattuja tai luonnonkivipintaisia.
- Uudisrakennuksen ja laajennusosan julkisivujen suuret yhtenäiset lasipinnat ja mahdolliset lasikaiteet maantasokerroksen yläpuolella tulee käsitellä kuvioinnilla tai muutoin siten, että käsittely vähentää lintujen törmäysriskiä.
- Vanha lasaretti, Leivintupa ja Varuskuntasairaala on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan asetuksen (480/1985) nojalla. Tämä suojelupäätös on voimassa, kunnes rakennuksista on tehty rakennusperinnön suojelemista annettun lain (498/2010) mukainen päätös ja se on saanut lainvoiman.
- Arvokkaita sisätiloja ovat Lönnrotinkadun varrella sijaitseissa Vanhan lasaretin päärakennuksessa ja Leivintuvassa kaikki alkuperäisenä säilyneet huonemuodot, säilyneet pinat, pintakäsittelykerrokset, materiaalit ja yksityiskohdat, kuten paneeloinnit listoituksineen sekä kaiteet. Arvokkaissa sisätiloissa ei saa tehdä sellaisia muutostöitä, jotka tarvelevät sisätilojen historiallisia tai rakennusteilleellisiä arvoja. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakkotavalla syytä uusimaan, se tulee tehdä arkkitehtitoteutuksen mukaisesti tai alkuperäiseen arkkitehtuuriin sovitteen.
- Arvokkaita sisätiloja Kalevankadun varrella sijaitsevassa Uudessa varuskuntasairaalassa ovat alkuperäisenä säilyneet huonemuodot ja pääporrasuone. Porrasuoneen alkuperäisenä säilyneet materiaalit, välivoit ikkunoineen sekä kaiteet tulee säilyttää. Muissa tiloissa alkuperäisenä säilyneet pintakäsittelykerrokset, paneeliverhoukset, kattolistat, ja välivoit tulee säilyttää. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakkotavalla syytä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti tai alkuperäiseen arkkitehtuuriin sovitteen.
- Abrahaminkadun varrella sijaitsevan Laboratorioarakennuksen pääporras tulee säilyttää. Porrasuonetta kunnostettaessa on mahdollisuuksien mukaan palautettava portaan alkuperäinen asu.
- PIHAT JA ULKOALUEET**
- Koulu- ja päiväkotitilojen leikkipiha tulee sijoittaa korttelin sisäpihalle.
- Piha-alueen alkuperäiset luonnonkivipintamateriaalit tulee säilyttää.
- Korttelin piha-alue tulee osoittaa korttelin toimijoiden yhteiskäyttöön ja ainostaan koulun ja päiväkodin leikkialueita saa aidata.
- Piha-alueiden materiaalit, aidat ja muut kalusteet tulee sovittaa historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön.
- Pihakannelle tulee järjestää alueita, joissa on riittävän syvä kasvualue pienille puille ja pensaille.
- Maanvaraisilla pihan osilla tulee välttää läpäisemättömiä pintamateriaaleja.
- YMPÄRISTÖTEKNIikka**
- Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä ennen rakentamisen ryhtymistä ja tarvittaessa maaperä on puhdistettava ennen alueen ottamista kaavan käyttöalokäyttöön.
- Julkisivujen ääneneristävyyttä tulee mitoitaa siten, että saavutetaan melutaso ohjearvot sisällä.
- Rakennukset tulee suunnitella siten, että rakennusten sisätiloissa saavutetaan melun ja Hietalahdenkadun varrella myös romkelon ja läirän osalta tilojen käyttötarkoitusten edellyttämät olosuhteet.
- Rakennusten ilmanotto tulee järjestää tehokkaasti suodattuna mahdollisimman etäällä ja korkealla katualueisiin nähden.
- Maanalaisten pysäköinti- ja huoltotilojen ilmanvaihtojärjestelyt tulee suunnitella ja järjestää siten, ettei niistä aiheudu ilmanlaatu- tai meluhaittaa koulu- ja päiväkotitiloille, pihatuille, muille toimintotiloille tai ympäristölle. Maanalaisten pysäköintitilojen poistoilma tulee johtaa rakennusten kattotasolle asti.
- RAKENNETTAVUUS**
- Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhitava ja lujitettava siten, ettei niistä tai niiden rakentamisesta ei aiheudu vahinkoa rakennuksille, muille maanlaisille tiloille tai rakenteille eikä kaduille ja katupuistutuksille, eikä haittaa tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostolle.
- Pohjaveden paineelle altistuvat rakenteet tulee vedenpaineeristää.
- Korttelin alin sallittu louhintatason -9.0 (N2000).
- ILMASTONMUUTOS - HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN**
- Uudisrakennuksen energiatehokkuuden tulee olla vähintään 20 % parempi kuin voimassa olevissa säädokeissa kyseiselle käyttötarkoitustuokalle energiatehokkuuden vähimmäistasoksi on asetettu.
- Pohjalla tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa.
- Korttelin vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin vihertoimen tavoiteluku. Yhteiskäyttöiset pihat tulee toteuttaa korttelikohtaisen kokonais suunnitelman mukaan.
- Rakennuksen tai sen osan purkamista koskevan lupahakemuksen mukaan on liitettävä selvitys rakennuksen purkumateriaalien kestävästä käsittelystä.

- Nybyggnadens två översta våningar ska byggas indragna från fasadlinjen och fasadytan på översta våningen ska vara lutande och av från den övriga fasaden avvikande material så att byggnaden passar in i den helhetsbild som takformerna i kvarterets övriga byggnader bildar. Eventuella takfönster ska byggas som lutningsfönster.
- Arkitekturen i nybyggnadens och utbyggnadens fasader ska anpassas till miljöns värdefulla stadsbild. Byggnadens fasadmaterialet ska vara platsbyttat tegel med putsyta eller natursten.
- De stora enhetliga glasytorna i nybyggnaden och utbyggnaden samt eventuella glasräden ovanför våningen i marknivå ska förse med en monstard ytta eller behandlas på annat sätt så att kollisionsskrisen för fåglar minskar.
- Det Gamla lasarettet, Bakstugan och det Nya garnisonssjukhuset är skyddade med förordningen om byggnadskydd för staten tillhöriga byggnader (480/1985). Skyddet är i kraft, tills beslut enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) fattats och vunnit laga kraft.
- Värdefulla interiörer längs Lönnrotsgatan i det Gamla lasarettets huvudbyggnad och i Bakstugan är alla rumformer som bevarats i sin ursprungliga form, bevarade ytor, ytbehandlings-skikt, material och detaljer såsom paneleringar med lister och räden. I de värdefulla interiörerna får inte utförs sådana ändringsarbeten som försvagar interiörernas historiska eller arkitektoniska värde. Ifall ursprungliga byggnadsdelar av tvingande skäl måste förnyas ska det göras enligt ursprungligt utförande eller på ett till byggnadens ursprungliga arkitektur passande sätt.
- Värdefulla interiörer längs Kalevagatan i det Nya garnisonssjukhuset är rumformer som bevarats i sin ursprungliga form och huvudtrapphuset. Trapphusets ursprungliga material, mellandörrar med fönster och räden ska bevaras. I övriga rum ska ursprungliga ytbehandlingar, paneler, taklister och mellandörrar bevaras. Ifall ursprungliga byggnadsdelar av tvingande skäl måste förnyas ska det göras enligt ursprungligt utförande eller på ett till byggnadens ursprungliga arkitektur passande sätt.
- I Laboratoriebyggnaden vid Abrahamsgatan ska huvudtrapphuset bevaras. Vid reparationsarbeten ska trapphusets ursprungliga usende återställas där så är möjligt.
- GÅRDAR OCH UTOMHUSOMRÅDEN**
- Lekområdena för skol- och daghemsutrymmen ska placeras på kvarterets innergård.
- Gårdsområdets ursprungliga naturstensmaterial ska bevaras.
- Kvarterets gårdsområde ska reserveras för gemensamt bruk för kvarterets operatörer, och endast lekområdena för skolan och daghemmet får ingårda.
- Gårdsområdenas material, staket och övriga armaturer ska anpassas till den historiskt värdefulla miljön.
- På gårdsdäcket ska anordnas områden, som har ett tillräckligt växtunderlag för små träd och buskar.
- På obebodda gårdsområden ska ytmaterialet som inte släpper igenom väten undvikas.
- MILJÖTEKNIK**
- Markens kontaminerings- och behovet av sanering ska utredas före man börjar bygga. Vid behov ska kontaminerad mark saneras före området tas i bruk för detaljplanens användningsändamål.
- Fasadernas ljudisoleringsförmåga ska dimensioneras så att riktvärden för bullernivå uppnås inomhus.
- Byggnader ska planeras så att i byggnader inomhus uppnås sådana förhållanden visavi buller samt längs Sandviksgatan därutöver visavi stombuller och vibrationer som förhållandena för utrymmenas användningsändamål förutsätter.
- Byggnadernas friskluft ska filtreras effektivt. Friskluftintag ska placeras så långt från gatan och så högt från gatunivån som möjligt.
- Ventilationsanläggningar för underjordiska serviceutrymmen och parkeringsutrymmen ska planeras och ordnas så att de inte förorsakar luftkvalitets- eller bullerförändringar för skol- och daghemsutrymmen, gårdsområden, övriga funktioner eller miljön. Frånluften från de underjordiska parkeringsutrymmena ska ledas upp till byggnadernas taknivå.
- BYGGBARHET**
- Utrymmen under marknivå ska placeras och förstås så att de eller byggandet av dem inte förorsakar skada på byggnader, på övriga utrymmen eller konstruktioner under marknivå eller på gator och gatuträdd. Samhällstekniska nätverk får inte heller förorsakas olägenhet eller skada.
- Konstruktioner som utsätts för grundvattentryck ska isoleras mot vattentryck.
- I kvarteret är den lägsta tillåtna schaktningnivån -9.0 (N2000).
- BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL KLIMAT-FÖRÄNDRINGEN**
- Energieffektiviteten för byggnaden ska vara minst 20 % bättre än det minimikrav som ställts för ifrågakvarnande användningsändamål i gällande normer.
- Förnybar energi ska produceras på tomt.
- Kvarterets grön effektivitet ska uppfylla Helsingfors grönytefaktor mätningstal. De gemensamma gårdarna ska byggas enligt en kvartersomfattande helhetsplan.
- Vilkor för bygg- och rivningslov för byggnad eller en del av den är att den sökande lämnar in en utredning för hållbar hantering av rivningsmaterial.



LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

- Pysäköintialueeseen saa sijoittaa enintään 450 auto-paikkaa, joista erit toiminnoille voidaan osoittaa paikkoja seuraavasti:
 - toimistot enintään 1 ap / 250 k-m²
 - päivittäistavarakauppa ja muu liikkeitä enintään: 1 ap / 100 k-m²
 - koulu enintään 1 ap / 500 k-m²
 - päiväkotit enintään 1 ap / 400 k-m².
- Luoput autopaikat on osoitettava yleiseen käyttöön.
- Autopaikkoja saa sijoittaa ainostaan maanlaisiin tiloihin.
- Polkupyöräpaikkojen määrä:
 - toimistot vähintään 1 pp / 50 k-m²
 - toimistojen vierasysäköinnille vähintään 1 pp / 1 000 k-m²
 - ulko-oven läheisyydestä
 - päivittäistavarakauppa vähintään 1 pp / 70 k-m²
 - muut liikkeet vähintään 1 pp / 50 k-m²
 - koulu 1 pp / 40 k-m²
 - päiväkotit 1 pp / 90 k-m²
 - lisäksi muissa kuin toimistoissa vähintään 1 pp / 3 työntekijää.
- Polkupyörän pysäköintipaikoista vähintään 50 % tulee sijoittaa katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa.
- Ulkona sijaitsevissa polkupyöräpaikoissa tulee olla runko-lukitusmahdollisuus.

TRAFIK OCH PARKERING

- Parkeringsanläggningen får placeras högst 450 bilplatser, varav platser för olika verksamheter får anvisas enligt följande:
 - kontor högst 1 bp / 250 m² vy
 - dagligvaruhandel och övriga affärslokaler högst 1 bp / 100 m² vy
 - skola högst 1 bp / 500 m² vy
 - daghem högst 1 bp / 400 m² vy.
- Resten av bilplatserna ska anvisas för allmänt bruk.
- Bilplatser får placeras endast i underjordiska utrymmen.
- Antalet cykelplatser:
 - kontor minst 1 cp / 50 m² vy
 - för kontors gästparkering, minst 1 cp / 1 000 m² vy i närheten av ytterdörrarna
 - dagligvaruhandel minst 1 cp / 70 m² vy
 - övriga affärslokaler minst 1 cp / 50 m² vy
 - skola minst 1 cp / 40 m² vy
 - daghem minst 1 cp / 90 m² vy
 - dessutom för övrigt än kontor minst 1 cp / 3 arbetstagare.
- Minst 50 % av cykelplatser ska placeras i låsbart utrymme med tak.
- Cykelplatser utomhus ska ha ramläsningsmöjlighet.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning.

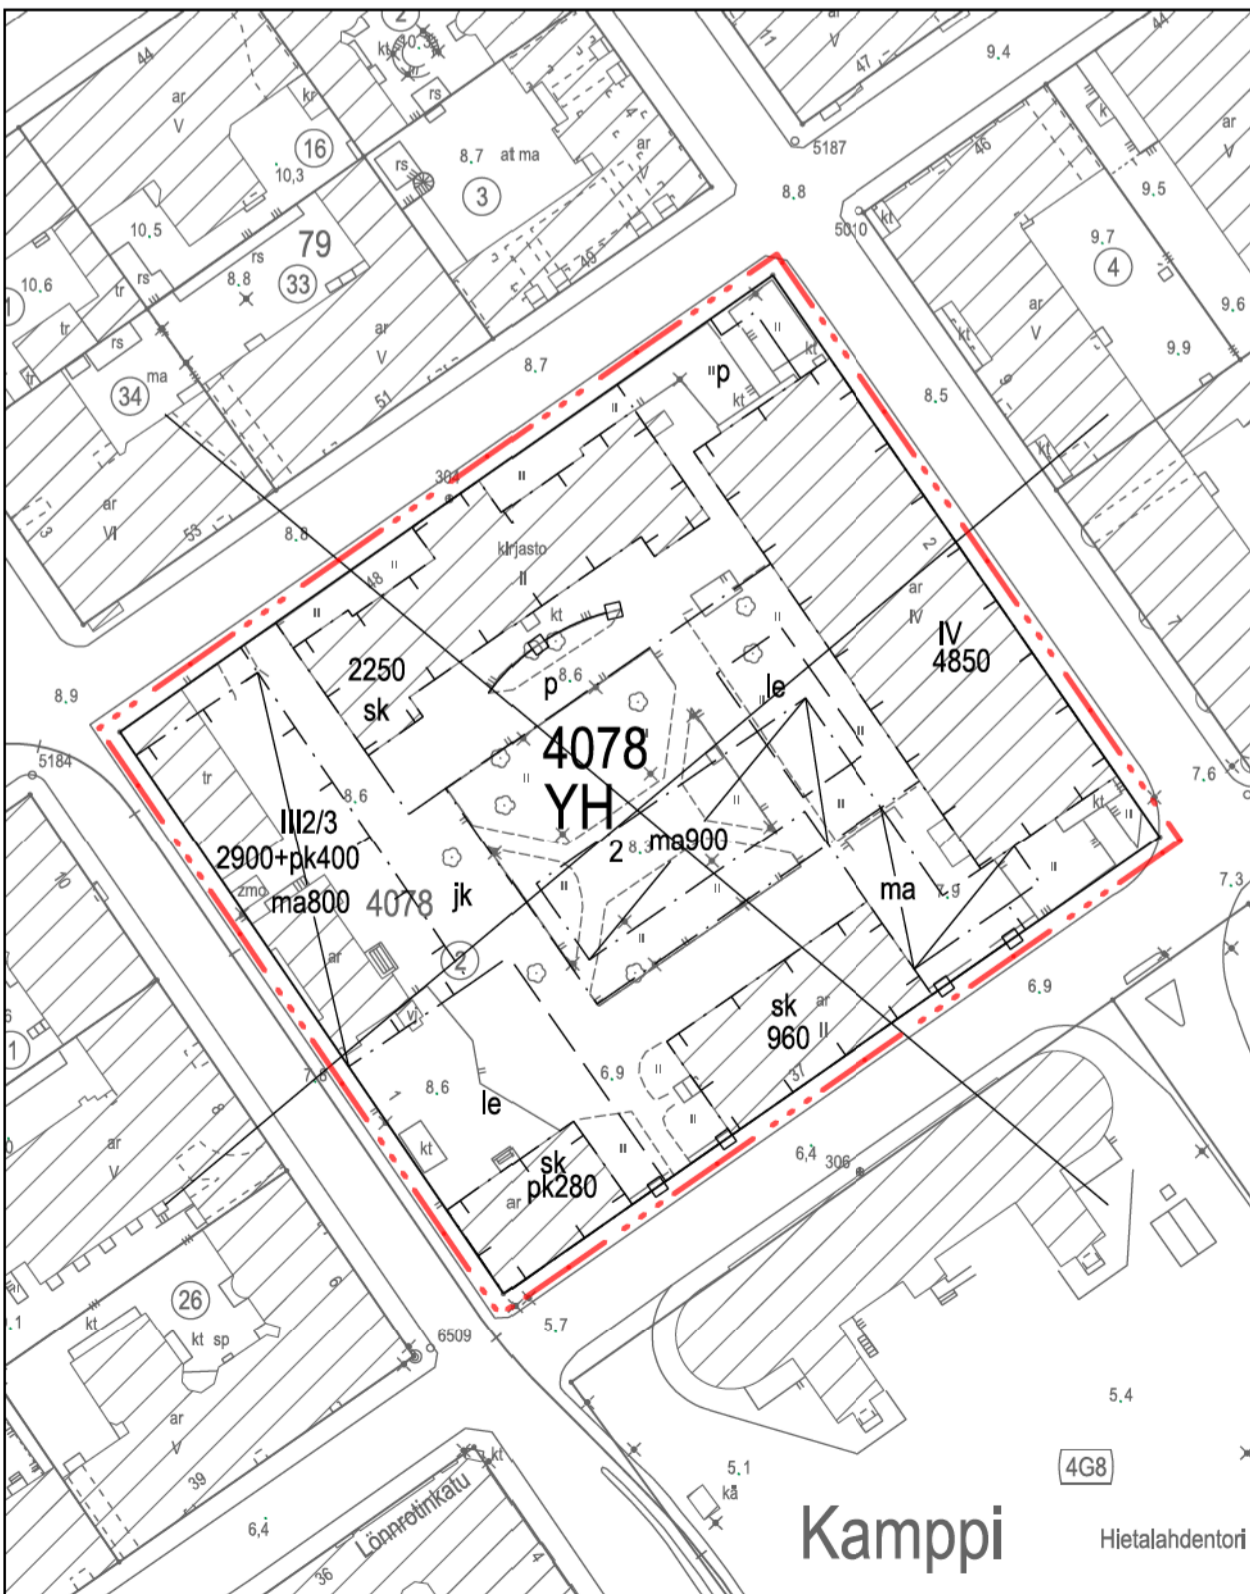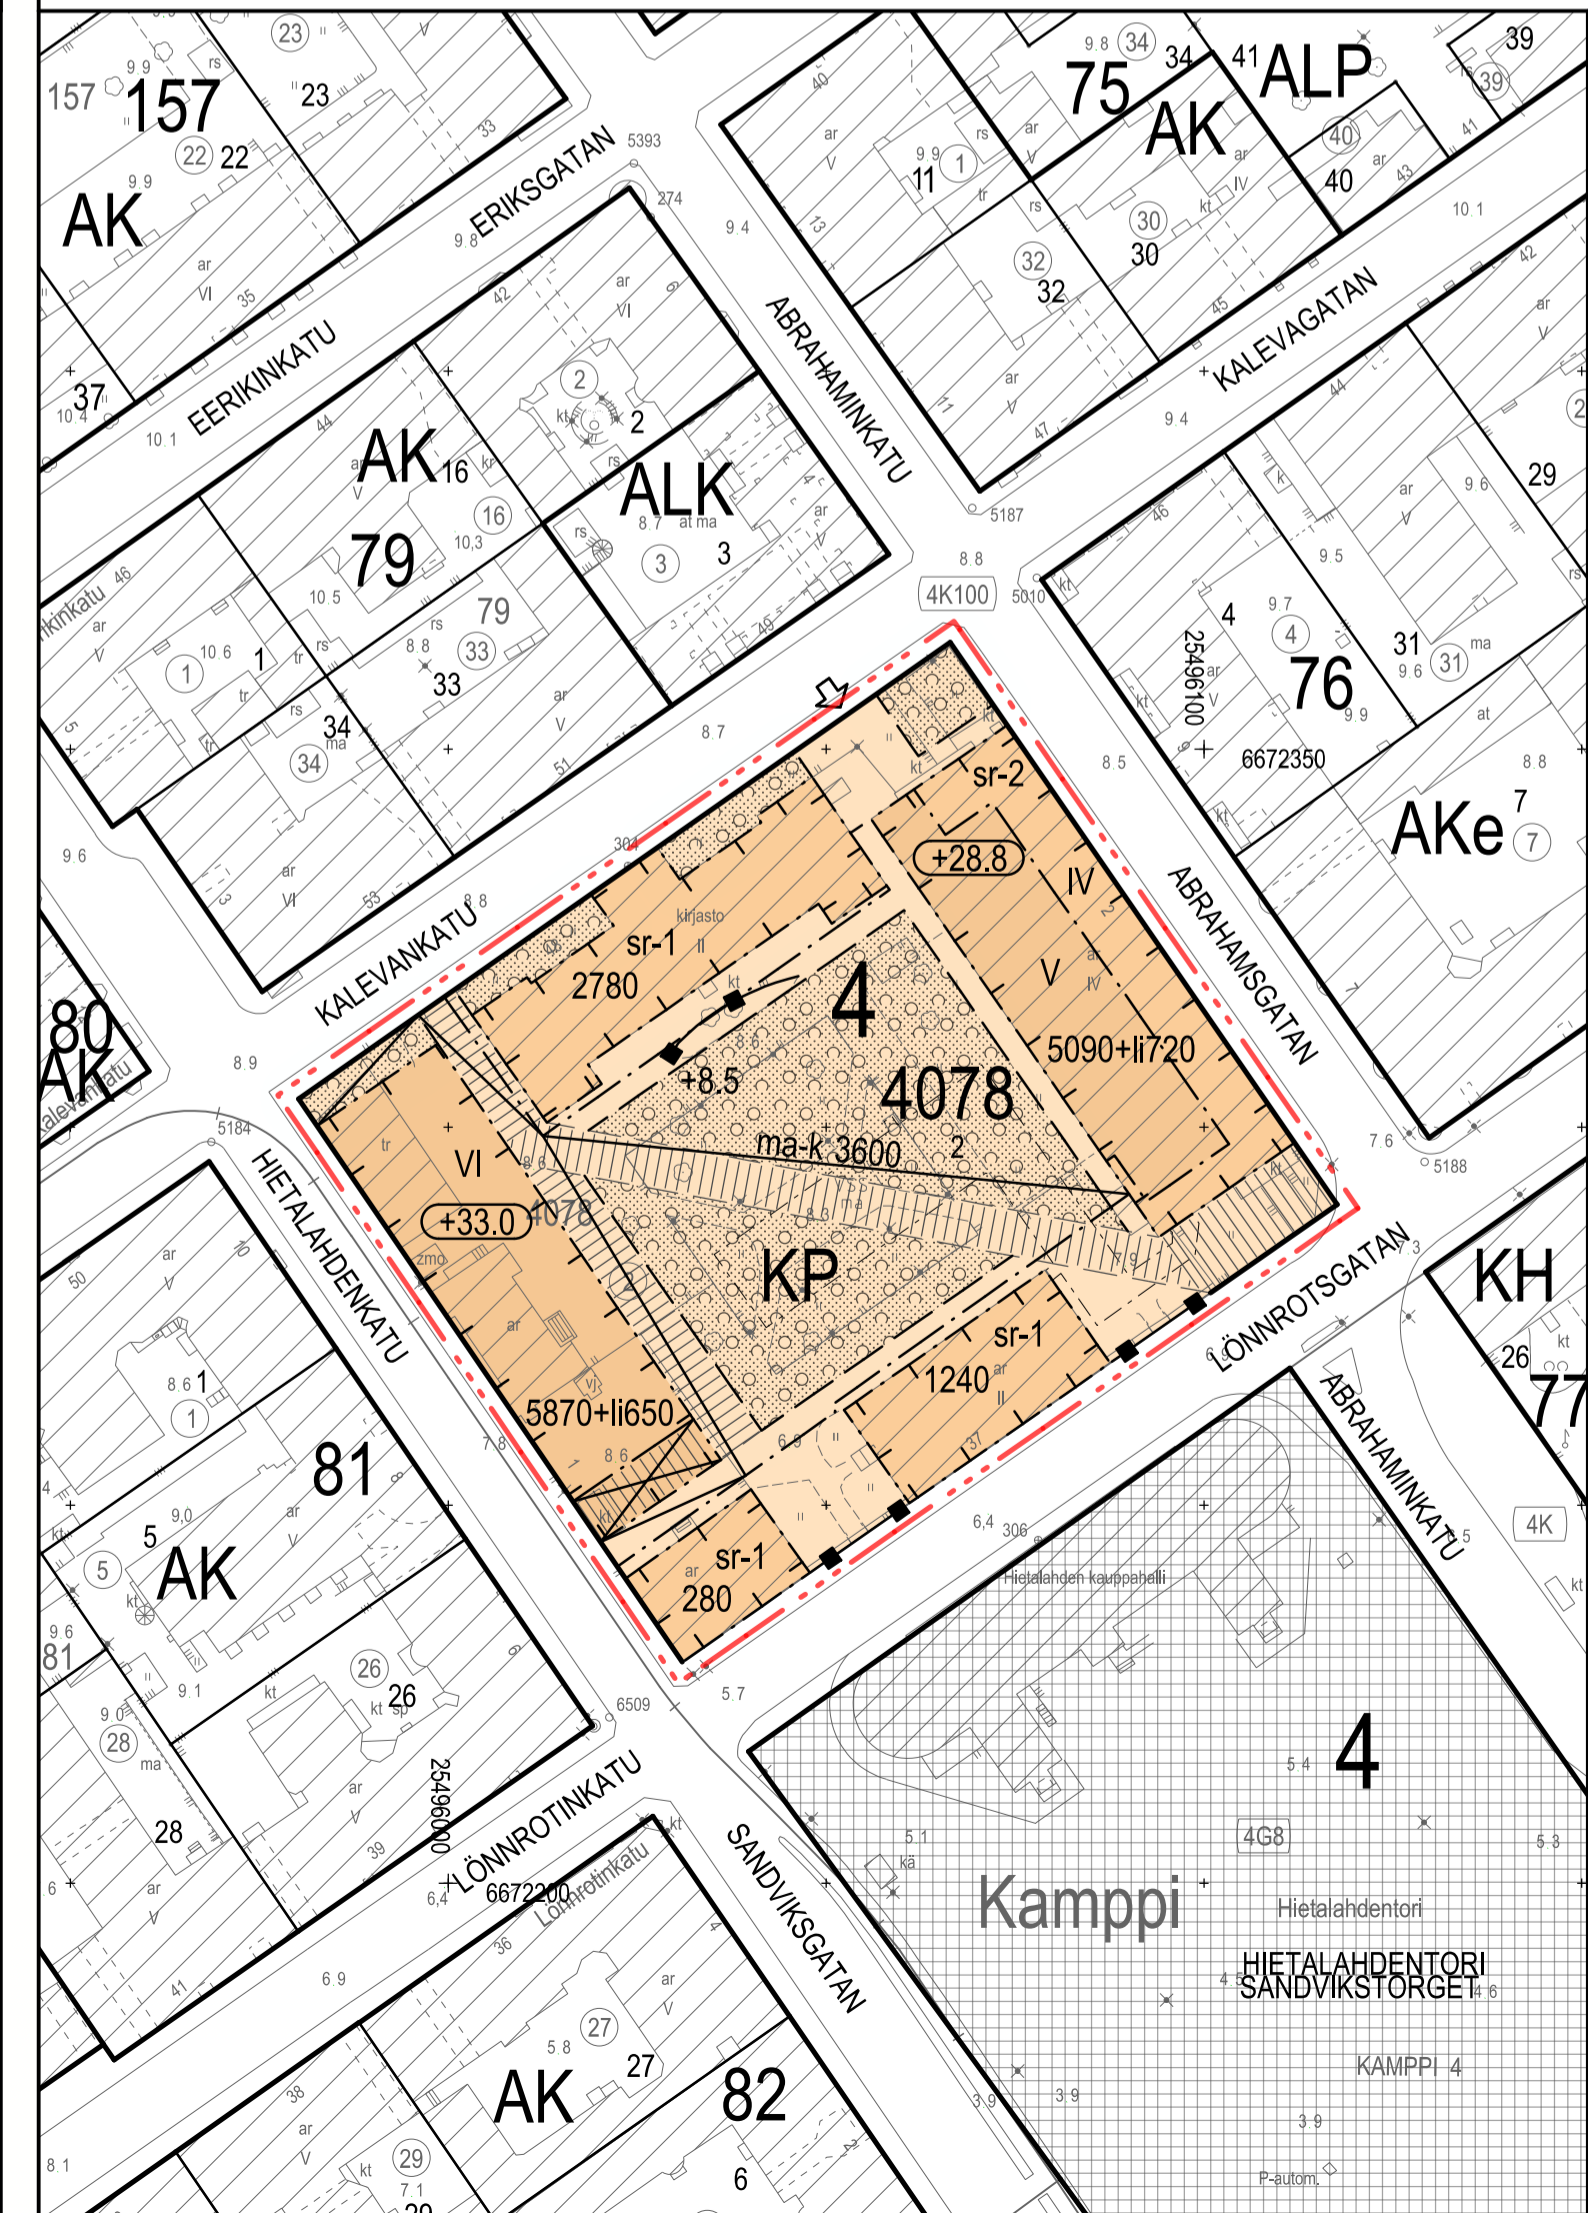

Asemakaava nro 9418, jonka asemakaavan muutos nro 12821 voimaantullessaan kumoaa. Detaljplan nr 9418 som upphävs då detaljplaneändringen nr 12821 träder i kraft

Asemakaava nro 9418, jonka asemakaavan muutos nro 12821 voimaantullessaan kumoaa. Detaljplan nr 9418 som upphävs då detaljplaneändringen nr 12821 träder i kraft

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelia 4078

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER: 4 stadsdelen (Kampen) kvarteret 4078

<p>HELSINKI HELSINGFORS</p> <p>Kaavan nro/Plan nr 12821</p> <p>Diari-numero/Diari-nummer HEL 2022-000100</p> <p>Hanke/Projekt 0809_2</p> <p>Päiväys/Datum</p>	<p>Asemakaavoitus Detaljplanläggning</p> <p>Kaavan nimi/Planens namn Kaartin lasaretti kortteli Gardes lasarettets kvarter</p> <p>Laatija/Upptejare Sinikka Lahti</p> <p>Piirittäjä/Ritad av Joonas Arponen, Päivi Kaartinen</p> <p>Asemakaavapäällikkö/Stadsplanchef Marja Piimes</p>	<p>Käsittelyt ja muutokset/Behandlingar och ändringar:</p> <p>Nähtävissä (MRL 65§) Framlagt (MRL 65§)</p> <p>Hvåkysky/Godkänt:</p> <p>Tuult voimaan Trätt i kraft</p>
<p>0 100 m</p> <p>Tasokoordinaatio/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä/Höjdsystem N2000</p> <p>Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskartan §, Kartat ja paikkatiedot -yksiön pääliikö</p>	<p>Mittakaava/Skala 1:1000</p> <p>Kartitus/Kartläggning 14.11.2022</p> <p>Nro/Nr 38/2022</p>	