
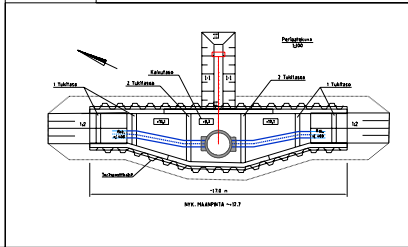


- Oikeelliset työkohdat:**
0. Olierin johtojen ja kaapelien selvitys, suojaus ja siirto. Kälvänsä suojataan ulkopuolelta. Liikennejärjestelyt.
 1. Pinttilän lyntsi uraan ja keraatteseen (-2,0). Mikäli pöytä ei saada toteutettua keraatteseen, on oltava yhteydessä pohjarakennussuunnitelmaan.
 2. Katu tasoon +0,00 ja fuultason asennus.
 3. Katu tasoon +0,00 ja fuultason asennus.
 4. Suodatinastian asennus ja murskeastian täytilä.
 5. Rakennustyö ko. suunnitelman mukaan ks. SAK-suunnitelmat, asennussuunnitelmat yms.1.
 6. Täytilä. Täytilässä on huomioitava mahdolliset muut rakenteiden, putkien jms. rakennekerroksen vaatiukset.
 7. Pintakerros. Pintakerros tehdään yhtenäiseksi olemassa olevien pintojen kanssa.

Rakentamassa on noudatettava Helsingin kaupungin Maa- ja kallioperäyksikön ohjetta "Helsingin kaupungin suunnittelu- / toteutuskohteissa noudatettavat maan- ja vedenalisten rakenteiden toteutusohjeet" ja niiden liitteet.

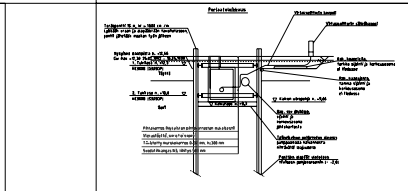

| | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| | | H22_2 Sofianlehdonkatu Alueentunnus: es 6 Rakennuslupakomiteetta | |
| H2250/H22_2 25. Käsittely | H2250/H22_2 25. Käsittely | 1:200, 1:100 EHDOKESKUS EHDOKESKUS | 1:200, 1:100 EHDOKESKUS EHDOKESKUS |
| Keskuskaupunki Kaupunkiympäristön toimiala | | 13032/9 13.10.2018 13.10.2018 | |