

- ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET**
- KTY-1** Toimittelualueen korttelialue.
 - KTY-2** Toimittelualueen korttelialue.
 - LPA** Autopaikkojen korttelialue.
 - VL-1** Lähivirkistysalue. Alue toimii metsä- ja puustoisena verkostona osana. Alueen avoimella osalla tulee istuttaa puja ja pensaita.
 - ET** Yhdyskuntateknisen huollon rakennusten alue.
 - EV** Suojaverhale.
 - 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
 - Kortteli, kortteliosan ja alueen raja.
 - Osa-alueen raja.
 - Ohjeellinen tontin raja.
 - Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
 - 45196 Kortteli numero.
 - 21 Ohjeellinen tontin numero.
 - KAUPPAMYL Kadun nimi.
 - 19200 Rakennusosue kerrosalanalimetreinä.
 - IV Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosruun.
 - V-VI Roomalaiset numerot osoittavat rakennusten, rakennuksen tai sen osan kerrosruun sallitun vaihteluvälin.
 - e=1.5 Tehokkuusluokki ei kerrosalan suhde tontin / rakennuspaikan pinta-alaan.
 - C38.00 Rakennuksen vesikatot ylimmän kohdan korkeusasetus.
 - Rakennusala.
 - Alueen osa, jolla avokallio tulee säilyttää luonnonsuojaisena.
 - Yhdykskäytävän rakennusala, sijainti ohjeellinen. Yhdykskäytävä tulee toteuttaa tunnelina tai sillana siten, että ajoyhteys maantasossa on mahdollista.
 - hu Hulevesien hallintaan varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.
 - et Polttoaineen jakeluseuran rakennusala.
 - Yhdykskuntateknisen huollon laitteille varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.
 - Maanalanen tla metrotunnelia varten.
 - Maanalanen tla, jolle saa rakentaa auto-paikkoja ja teknisiä tiloja kahteen tasoon.
 - Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
 - Puin ja pensain istutettava alueen osa.
 - Puin ja pensain istutettava alueen osa, sijainti ohjeellinen.
 - Katu.
 - Jalankululle ja polkupyöräille varattu katu.
 - Raitiovaunukanteille varattu katualueen osa, sijainti ohjeellinen.
 - Raitiovaunukanteille varattu viheraitio-tenä rakennettava katualueen osa, sijainti ohjeellinen.
 - Ajoyhteys, sijainti ohjeellinen.
 - +11.5 Maanpinna, kadun tai kansirakenteen kiikääränen korkeusasetus.
 - Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvollittu.
 - Maanpäällistä johtoa varattu alueen osa.
 - Maanalaista johtoa varattu alueen osa.
 - Istutettava puuvi.
 - Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueen osa. Alueita voidaan hoitaa ulkoilueena.
- DETAIPLANEBETECCINGGAR OCH-BESTÄMMELSER**
- Kvartersområde för verksamhetsbyggnader.
- På tomten 45196 / 28 ska sjiottas kortvargt inkvarteringsverksamhet. Boende eller med boende jämförbar verksamhet är inte tillåten. Maximal utrymme för dagligvarubutik på tomten 45196 / 27 är 500 v. Enre n ill dagligvarubutiken ska vara direkt från Filäravägen. Fasadens ljudisolerling i byggnaden för kortvargt inkvarteringsverksamhet ska dimensioneras så att riktvärdena för bullernivån inomhus uppnås. Förutom den prognosiserade trafiken ska man vid dimensionering av ljudisolerlingen fästa speciell vikt vid bekämpning av buller nattetid som följorsakas av spårtrafikens depilverksamhet.
- Kvartersområde för verksamhetsbyggnader.
- I KTY-2 kvartersområdet får planeras butiklokaler i byggnadens bottenvåning. Dagligvaruhandel, inkvarterings- eller internverksamhet är inte tillåten. På tomten 45196 / 29 ska sjiottas verksamhet för handel med utrymmeökrande specialvaror, såsom möbel och inredningsaffärer, bygg-, järm-, trädgårdss- eller hantverkshandlar.
- Kvartersområde för bilplatser.
- Område för närektion. Området utgör en del av ett närektiv av skog och trädbestånd. På öppna delar av området ska planteras träd och buskar.
- Område för byggnader för samhällsteknisk försörjning.
- Skyddsgrönområde.
- Linje 2 m utanför planområdets gräns.
- Kvarters-, kvartersdel- och områdesgräns.
- Gräns för delområde.
- Riktgivande tomtgräns.
- Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
- Kvartersnummer.
- Numer på riktgivande tomt.
- Namn på gata.
- Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
- Romerska siffrorna anger största tillåtna antalet våningar i byggnaden, i byggnaden eller i en del därav.
- De romerska siffrorna anger tillåtna variation i antalet våningar i byggnaden, i byggnaden eller i en del därav.
- Exploateringsst, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens / byggnadsplatsens yta.
- Högsta höjd för byggnadens vattentak.
- Byggnadsyta.
- Del av område, där kallt berg ska bevaras i naturintillstånd.
- Byggnadsyta för förbindelsegång, riktgivande läge. Gångföreläggningen ska byggas som tunnel eller som en bro så, att körförhållande på marknivå är möjligt.
- Hulevesien hallintaan varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.
- Byggnadsyta för försäljningsplats för drivmedel.
- För anläggningar för samhällsteknisk försörjning reserverad del av område, riktgivande läge.
- Underjordiskt utrymme för metrotunnel.
- Underjordiskt utrymme där bilplatser och tekniska utrymmen får byggas på två nivåer.
- Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera.
- Del av område som ska planteras med träd och buskar.
- Del av område som ska planteras med träd och buskar, riktgivande läge.
- Gata.
- Gata reserverad för gång- och cykeltrafik.
- För spårtrafik reserverad del av gatuumråde, riktgivande läge.
- För spårtrafik reserverad del av gatuumråde som ska byggas som en grön spårväg, riktgivande läge.
- Körförbindelse, riktgivande läge.
- Ungefärlig höjd för markyta, gatan eller däckkonstruktion.
- Del av områdes gräns där in- och utfart är förbuden.
- För ledning ovan mark reserverad del av område.
- För underjordisk ledning reserverad del av område.
- Trädres och ska planteras.
- Område som är viktigt med tanke på naturens mångfald. Området kan skötas som tillfomsområde.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

I KTY-1 – ja KTY-2 korttelissa

Asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi saa kaistaa pihaväijä, rakentaa työmä porsashuoneita ja rakentaa teknisiä tiloja sekä maanalaista teknisiä tiloja, väestö- ja pysäköintitiloih pikahannen alla kahteen tasoon. Maanalaista tiloja sekä maantasoon alapuolella pihaväijä kaiteilla ajokäsitä saa sjiottas koko tontin sille alueelle, jota ei ole merkitty istutettavaksi.

Tontilla 45196 / 30 saa sjiottas pottolaineen-jakeluaseman.

ET-korttelissa

Asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi saa varikokorkeuden päälle rakentaa vapaa-ajan-, liikunta- ja teknisiä tiloja korkeintaan yhden kerroksen verran.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

KTY-1 – ja KTY-2 korttelissa

Rakennusten kadunpuoleisilla julkisivuilla tulee sjiottas ikkunoita.

Maantasokerroksen katujulkisivu ei saa antaa umpimästä vaikutelmaa.

Ylimmän kerroksen välipuolella saa sjiottas teknisiä tiloja suurimman sallitun kerrosruun estämättä. Julkisivun tilat tai sen lähelle sjiottavita ja kaupunkikuvassa näkyvää teknistä tilaa tulee suunnitella osaksi julkisivua. Katolle sjiottavien teknisten tilojen ja laitteiden on sovitavaa koko rakennuksen ukonkääden.

KTY-1 - korttelissa

Tontilla 45196 / 27 Villarintien rajatuon rakennuksen on otava Villarintien puoleisella julkisivullaan pääosin puuta. Muilla osin rakennusten on otava julkisivullaan osittain puuta.

Tontilla 45196 / 28 sjiottavien rakennuksen on otava julkisivullaan pääosin puuta.

KTY-2 korttelissa

Korttelissa tulee Villarintien puolella maantasokerroksessa olla suuret ikkunat sekä sisäläkäynni suoraan Villarintielle.

Rakennuksissa on otava tasakatto tai kalva lapakatto.

Yli 45 m pitkät rakennukset ja julkisivut on jaettava lyhyempään osiin.

Tonttien kadunpuoleisesta rajasta on rakennettava vähintään 50 % rakennusalan rajaa sivuten. Korttelissa 45200, 45279 ja 45196 voi rakennuksen rakentaa kiinni tontin pohjoisrajan ja korttelissa 45234 etelärajan. Näille julkisivuille saa sjiottas ikkunoita ja väittämättä tilaisuuksia.

Viereisillä tontilla olevien rakennusten etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 12 m.

Rakennusten on otava julkisivullaan pääosin puuta.

Vierekkäisillä tontilla tulee julkisivuissa käyttää toisistaan poikkeavaa ja pääosin muuttuvaa väijä. Korttelissa 45200 ja 45234 on rakennusten päätyjulkisivut suunnattava kohti Villarintielle.

ET-korttelissa

Rakennusten ja rakenteiden ylimmän kohdan suurin sallittu korkeus on +38,00.

PIHAT JA ULKOALUEET

KTY-1 – ja KTY-2 korttelissa

Rakennuksen ja katu-alueen välin jäävä tontin osa, jota ei ole merkitty istutettavaksi, tulee rakentaa laadukkaasti. Tontin osan tulee olla pääosin kivetty ja yhtenäinen, kiveys tulee toteuttaa vettä läpäisevä. Tontin osalle tulee istuttaa puja ja pensaita.

Suuret tasoerot tulee rakentaa terrassein tai tukimuurein.

Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- ja oleskelualueina tai pysäköimiseen, tulee istuttaa.

Autoaikoja ja huoltotiluja saa sjiottas toiselle tontille. Huoltoajan ja ajon pysäköintitiloihin saa järjestää toisen tontin kautta.

KTY-1 korttelissa tontteja tai tonttien väleissä rajoja ei saa aidata. Liittymien virkistysalueeseen tulee toteuttaa saumattomasti.

KTY-2 korttelissa tontteja ei saa aidata Villarintien puolella. Tontteja rajavat aidat tulee toteuttaa laadukkaasti ja rakennuksen arkkitehtuurin sopivalla tavalla. Villarintien puolella tontin saa rajata tukimuureilla ja siihen liittyvällä kaiteella. Liittymien virkistysalueeseen tulee toteuttaa saumattomasti.

ET- korttelissa

Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä tai pysäköimiseen, tulee istuttaa tai jättää vettä läpäiseväksi pinnaksi.

YMPÄRISTÖTEKNIikka

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä ennen rakentamista ja suunniteltava ja tarvittaessa maaperä on puhdistettava ennen alueen ottamista kaavan käyttötarkoitukseseen.

BYGNDADRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN

I KTY-1 – ja KTY-2 kvarter

Ulvör den i detaljplanen angivna våningsytan får man täcka gärdet, bygga kalla trapptuss, tekniska utrymnen underjordiska tekniska utrymnen, samt skyddsrum och parkeringsutrymnen. I två våningar under gärdssäcketen. Underjordiska utrymnen samt läckta körramper som leder ner under marknivån får följagas på hela tomten på de områden som inte ska planteras/beteccing.

På tomten 45196 / 30 får en distributionsstation för bränsle placeras.

I ET-kvarter

Ulvör den i detaljplanen angivna våningsytan får man ovanpå depåbyggnaden bygga fridös- och motorslokaler samt tekniska utrymnen i högst en våning.

STADSBIID OCH BYGGANDE

I KTY-1 – och KTY-2 kvarter

I byggnadens fasader mot gatan ska fönster placeras.

Gatufasadens i marknivå får inte ge ett slutet intryck.

Ovanför den översta våningen får tekniska utrymnen placeras utan utöver de största tillåtna antalet våningar. Tekniska utrymnen och ändringar som placeras i fasaderna, nära fasaderna eller svårt åttadestabilen skall anpassas till byggnadens arkitektur.

I KTY-1 - kvarter

På tomten 45196 / 27 ska fasaderna mot Filäravägen i byggnaden som gränsar mot Filäravägen huvudsäkligen vara av trä. För övrigt ska byggnadens fasader vara delvis av trä.

På tomten 45196 / 28 ska byggnadens fasader huvudsäkligen vara av trä.

I KTY-2 kvarter

I kvarteren ska våningen i marknivå mot Filäravägen ha stora fönster och entre direkt från Filäravägen.

På KTY-kvartersområde ska byggnaderna ha platt tak eller back pulpettak.

På KTY-kvartersområde skall över 45 m långa byggnader och fasader indelas i kortare avsnitt.

Vid tomtgränsen mot gatan ska minst 50 % byggas så att byggnadsytans gräns tangeras. I kvarteren 45200, 45279 och 45196 får byggnaden byggas mot tomtens norra gräns och i kvarteret 45234 mot den södra gränsen. Fönster och nödvändiga reseruvängar får placeras på dessa fasader. På bredvidliggande tomter ska byggnadens avstånd från varandra vara minst 12 m.

Byggnadens fasader ska huvudsäkligen vara av trä.

På bredvidliggande tomter ska man använda från varandra avvikande fasadriktningar och huvudsäkligen ska vara i brutna rymner. I kvarteren 45200 och 45234 ska byggnadens gavlar riktas mot Filäravägen.

I ET-kvarter

Högsta tillåtna höjd för byggnader och konstruktioner är +38,00.

GÄRDAR OCH UTOMHUSOMRÄDEN

I KTY-1 – och KTY-2 kvarter

Tomter mellan byggnad och gatuumråde som inte har planteringsbeteccing ska byggas höglässligt. Tomtöten ska huvudsäkligen vara stenlagg och enhetlig och stenläggningen ska släppa igenom vatten. På tomtöten ska planteras träd och buskar.

Stora nivåskillnader ska byggas med terrasser eller stödger.

Obebyggda tomtödelar som inte används som gångvägar, lekplatser eller för parkering ska planteras.

Bilplatser och serviceutrymnen får placeras på annan tomt. Service trafik och trafik till parkering får anordnas via annan tomt.

I KTY-1 kvarteret får tomtöten eller tomtgränserna inte inhägnas. Tomten ska anslutas till rekreationsområde så att gränsen inte markeras.

I KTY-2 kvarter får tomtöten inte inhägnas mot Filäravägen. Skälet som avgränsar tomtöten ska vara av hög standard och anpassas till byggnadens arkitektur. Mot Filäravägen får tomtöten avgränsas med stödmur och anslutande räcke. Tomten ska anslutas till rekreationsområde så att gränsen inte markeras.

I ET- kvarter

Obebyggda tomtödelar som inte används som gångvägar eller för parkering ska planteras eller lämnas som en yta som släpper igenom vatten.

MILJÖTEKNIK

Markens kontaminerings och behovet av sanering ska studeras före man börjar bygga. Vid behov ska kontaminerad mark saneras före området las bruk för detaljplanens användningsändamål.

RAKENNUSOIKEUS

KTY-2-korttelissa tontille 45234 / 2 tulee sjiottas sähkönjakeluasema.

ILMASTONMUUTOS – HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

KTY-1 – ja KTY-2 korttelissa

Tonttien viherhokkuiden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.

Tomtien tulee välttää vettä läpäisevää materiaaleja ja suosia hulevesien pidättäviä rakenteita.

Rakennusten katot tulee rakentaa vähintään 30 % viherkaton hulevesien pidättämiseksi.

Tontilla tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen periaatteita ja tuottaa uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian tuottamiseen tarkoitettui laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

ET-korttelissa

Tontilla 45196 / 26 tulee sjiottas hulevesien viivytystä, johon johdetaan hulevedet myös tontilla 45196 / 27 ja 45196 / 28 sekä 45234 / 1 ja 45234 / 2. Viivytystaan mitoitustavallisuuden tulee olla 1 kuutiometriä jokaisella osalla vettä läpäisevää pinta-alaan. Käytettävien koken ja vähintään 1000 m² ja säinä tulee olla suunniteltu viivutus.

Tontilla 45196 / 26 on tuotettava uusiutuvaa energiaa tai liityttävä keskeiseen paikalliseen uusiutuvan energian tuotantoyhteistöön.

Koko kaava-alueella

Alueen hulevedet tulee kerätä ja käsitellä siten, etteivät ne aiheuta haittaa purkuviesistöissä.

Vettä läpäisevää pinta-ala on tuotettava tulevissa hulevesillä sjiottavissa tiloissa, altaita tai säikköiden mitoitustavallisuuden tulee olla 1 kuutiometriä jokaisella osalla vettä läpäisevää pinta-alaan. Käytettävien koken ja vähintään 1000 m² ja säinä tulee olla suunniteltu viivutus.

LIKENNE JA PYSÄKÖINTI

KTY-1 – ja KTY-2 korttelissa

Autopaikkojen vähimmäismäärät

- Toimistot: vähintään 1 ap / 100 k-m²
- Myymälät: vähintään 1 ap / 100 k-m²
- Majutus- ja terveyspalvelut: vähintään 1 ap / 150 k-m²
- Jäähalli ja muut liikuntahallit: vähintään 1 ap / 35 k-m²
- Teollisuushallit ja varastot 1 ap / 300 k-m²

KTY-1 korttelissa pysäköintipaikkoja voi rakentaa 5 % asemakaavamääräystä vähemmän, mikäli tontilla sjiottuu useita erillisytyä toimintoja.

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät

- Toimistot: 1 pp / 50 k-m²
- Myymälät: 1 pp / 50 k-m²
- Majutus- ja terveyspalvelut: 1 pp / 500 k-m²
- Jäähalli- ja muut liikuntahallit: 1 pp / 150 k-m²
- Muut toiminnot tapauskohtaisesti

Ulkonä sijaitsevien vieraspykäköintipaikkojen tulee olla runkokuluttavia.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueella on laadittava erillinen tontiteikka.

BYGGBARHET

I KTY-2-kvarteret på tomten 45234 / 2 ska transformator för eldistribution placeras.

BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGEN

I KTY-1 – och KTY-2 kvarter

Tomternas gröneffektivitet ska uppfylla Helsingfors gröneffektivitet mäsätningstast.

På tomti ska man använda material som inte släpper igenom vatten och gynna konstruktioner som frödröjer dagvatten.

Attnestöne 30 % av byggnadens tak ska byggas som gröntak för frödröjning av dagvatten.

På tomterna ska pihndepma för lågenergibyggnade tillämpas och förnybar energi ska produceras. Ändringarna för produktion av förnybar energi ska planeras som en del av byggnadens arkitektur.

I ET-kvarter

På tomten 45196 / 26 ska en frödröjningsbassäng för dagvatten hulevedet myös tontilla 45196 / 27 ja 45196 / 28 samt tomtöten 45234 / 1 och 45234 / 2 ska ledas. Frödröjningsbassängen ska dimensioneras för en volym på 1 kubikmeter per varje hundra kvadratmeter yta som inte släpper igenom vatten och minst 1000 m² dessas övervägning ska planeras.

På tomten 45196 / 26 ska en frödröjningsbassäng för dagvatten alternativt anslutas till central produktions-system för lokal förnybar energi.

Tekniska ändringar för produktion av förnybar energi ska planeras som en del av byggnadens arkitektur.

På hela planområdet

Området dagvatten ska samlas och behandlas så att de inte försäkas raka i recipientvatendrag.

Dagvatten från ytor som inte släpper igenom vatten ska frödröjas så att frödröjningsränkor, bassänger eller magasin dimensioneras för en volym på 1 kubikmeter per varje hundra kvadratmeter yta som inte släpper igenom vatten och dessas översvärmning ska planeras.

TRAFIK OCH PARKERING

I KTY-1 – och KTY-2 kvarter

Bilplatsernas minimiantal

- Kontor: minst 1 bp / 100 m² vy
- Butiker: minst 1 bp / 100 m² vy
- Inkvarterings- och hälsoservice: minst 1 bp / 150 m² vy
- Jäähall och andra motorslokaler: minst 1 bp / 35 m² vy
- Fabrikshallar och lagerbeständ: minst 1 bp / 300 m² vy


I KTY-1 kvarter får byggas 5 % färre bilplatser än detaljplanbestämelsen anger, om ett tilltal oika funktioner placeras på tomtöten.

Cykelplatsernas minimiantal

- Kontor: minst 1 cp / 50 m² vy
- Butiker: minst 1 cp / 100 m² vy
- Inkvarterings- och hälsoservice: minst 1 cp / 500 m² vy
- Jäähall och andra motorslokaler: minst 1 cp / 150 m² vy
- Andra funktioner fall för fall

Gästoyköplatser utomhus ska förses med stölmäs.

På detta detaljplanområde ska för kvartersområde utarbetas en separat tomtindelning.

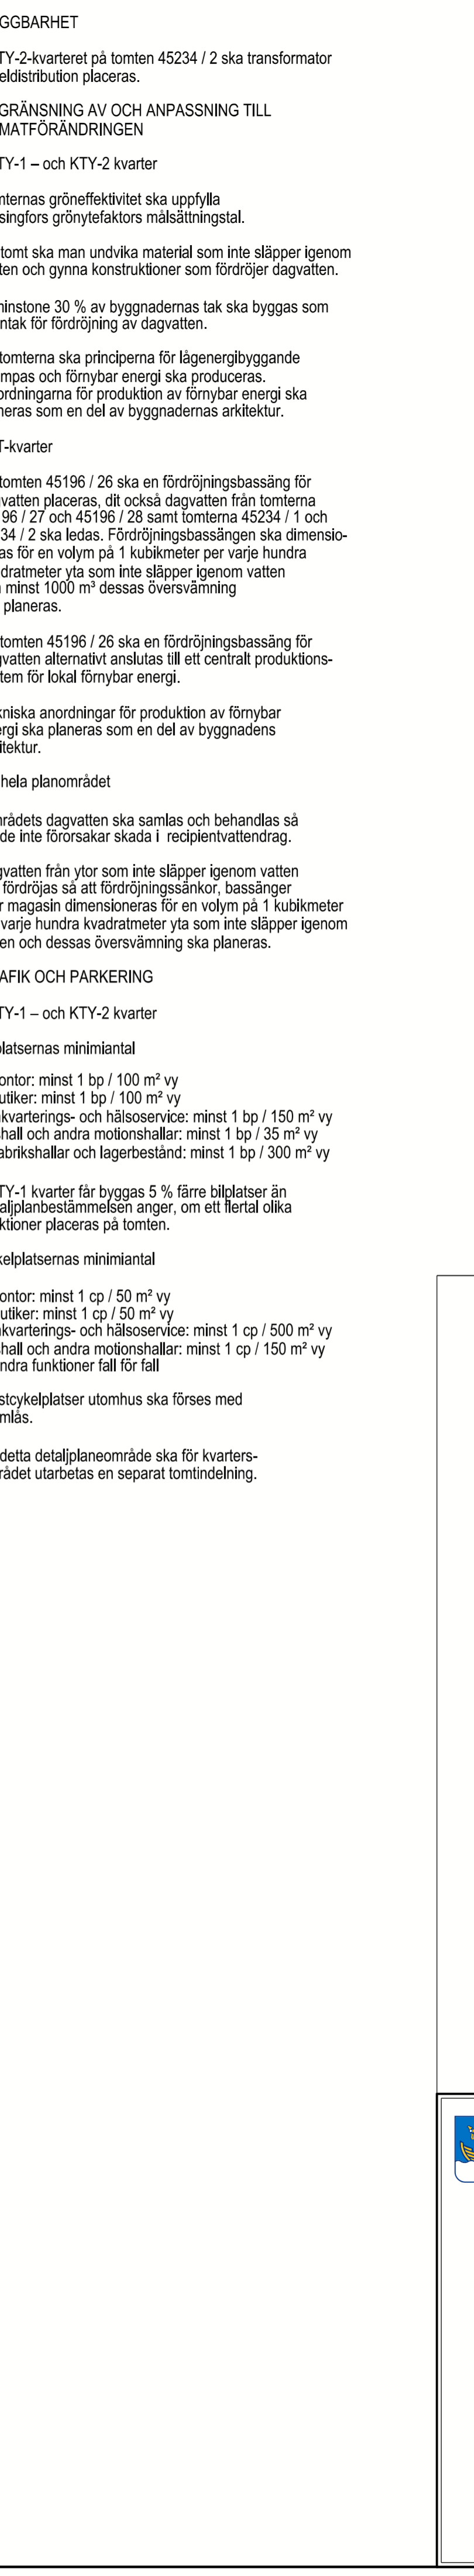

Yhdistelmä asemakaavasta, joka asemakaavan muutos nro 12646 voimaan tullessa kumoaa. Kartta on eri korkeusjärjestelmässä kuin asemakaavan muutos.

Sammanställning av de detaljplaneändringen nro 12646 träder i kraft. Kartan har ett annat höjdsystem än detaljplaneändringen.

ASEMAKAAVA KOSKEE:
45. kaupunginosaa (Vartiokylä, Myllypuro) (muodostuu uusi kortteli 45279 ja virkistysalueita)

DETAIPLANEN GÄLLER:
45 stadsdelen (Botby, Kvarnbäcken) (det nya kvarteret 45279 och närektionsområde bildas)

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
45. kaupunginosaa (Vartiokylä, Myllypuro ja Roihupelto) kortteliin 45200 tontteja 6 ja 8 kortteliin 45196 tontteja 2,3,6,11,12 ja 20 sekä virkistys-, katu-, raideliikenne- ja suojaverhaleuita (muodostuvat uudet kortteli 45234 ja 45279, katu-, virkistys- sekä suojaverhaleuita)

DETAIPLANÄNDRINGEN GÄLLER:
45 stadsdelen Botby, Kvarnbäcken och Kasäker) kvarteret 45200 tomtöten 6 och 8, kvarteret 45196 tomtöten 2,3,6,11,12 och 20 samt närektions-, gatu-, spårtrafik- och skyddsgrönområde (de nya kvartererna 45234 och 45279 samt gatu-, närektions- och skyddsgrönområde bildas)

HELSENKI HELSINGFORS

Kaavan nro/Plan nr
12646

Ohje numero/Diagramnummer
HEL 2017-012228

Yhteyshenkilö
3362.4

Päiväys/Datum
9.6.2020

Laatija/Upplagort av
Leena Hölmlia

Päätyy/Rätt av
Leena Typpö

Vs. asemakaavapäätelmä/TI-stadsbeslutet
Tuomas Hakala

Käsitellyt ja muutokset/Behandlingar och ändringar	Kykä (pöytäkirja päätetty) /Sinn (beslutet beslut)	Päiväys/Date
Kykä (pöytäkirja päätetty) /Sinn (beslutet beslut)	9.6.2020	9.6.2020
Kykä (pöytäkirja päätetty) /Sinn (beslutet beslut)	9.6.2020	9.3.2020
Kykä (pöytäkirja päätetty) /Sinn (beslutet beslut)	9.3.2020	7.4.2020
Hyväksytyt/Godkänt: Kvarta/Sigge	26.8.2020	
HL 518 korjattu /FL 518 korjattu	19.8.2020	
Tällä voimaan /Tillåt i kraft	15.10.2020	

Tuoksu/koordinatit/Platkoordinatssystem
ETRS-GK25
Koordinaattijärjestelmä/Referenssystem
N2000

Mittakaava/Skala
1:2000

Pohjakaartien hyväksymisen/Godkännande av baskartor
25.2.2020 12 §, Kartat ja paikkatiedot -ryhmän päätöksellä

Kartta/Kartläggning
8.11.2019

Nro/Nr
4702/19