PIIRUSTUSMERKINNÄT

- Ajorata, asfaltti
- Jalkakäytävä, asfaltti
- Pyörätie, punaruskea asfaltti
- Noppakiveys, punainen, kaariladonta
- Luonnonkivilaatoitus, sekavärinen
- Nupukivi, harmaa
- Luonnokivilaatta, vaalea
- Reunatuki, luonnonkivi, punainen
  Betonikiveys, 2:n kiven valkoinen raita
  Betonikiveys musta
- Matala lehtipensasistutus
- Kivituhka, harmaa
- Reunatuki, luonnonkivi, punainen
- Reunatuki, madallettu, luonnonkivi, punainen
- Reunatuki, upotettu, luonnonkivi, punainen
- Luiskattu reunatuki, luonnonkivi, punainen
- Reunatuki, nykyinen
- Portaat, luonnonkivi, punertavan ruskea
- TM Tukimuuri, luonnonkivi, punertavan ruskea
- N02 Kahden kiven noppakiviraita, punainen
- N03 Kolmen kiven noppakiviraita, punainen
  La-pysäkin odotustila, harmaa
- +12.4 Kadun likimääräinen korkeusasema
- Liikennevalo-ohjattu liittymä
- Istutettava lehtipuu, penkki, maanpeitepensas, 4 kpl
- Istutettava lehtipuu, runkosuoja, juuristoritilä, 2 kpl
- Nykyinen säilytettävä puu, 13 kpl
- Valaisinpylväs
- R Ripustusvalaisin/ripustuspylväs
- Nykyinen / poistettava valaisinpylväs
- Lv Liikennevalo
- Pys Pysäkkikatos

Kadut kuivatetaan katujen nykyisellä hulevesiviemäröinnillä

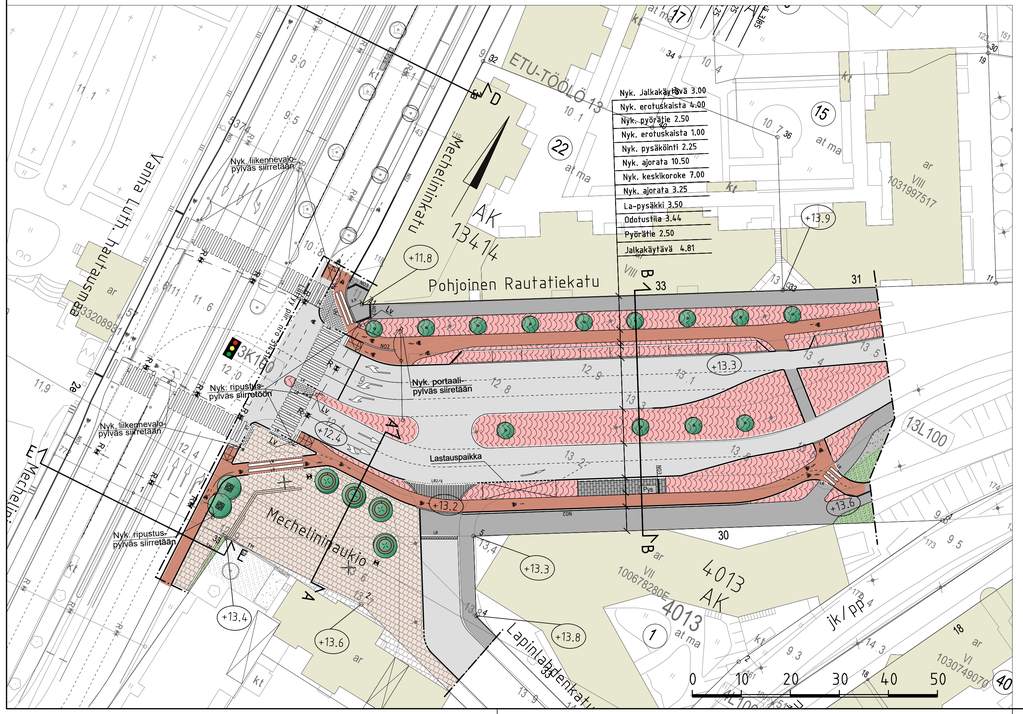

POIKKILEIKKAUS A – A
1:200

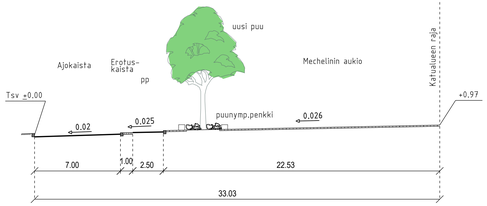

POIKKILEIKKAUS B – B
1:200

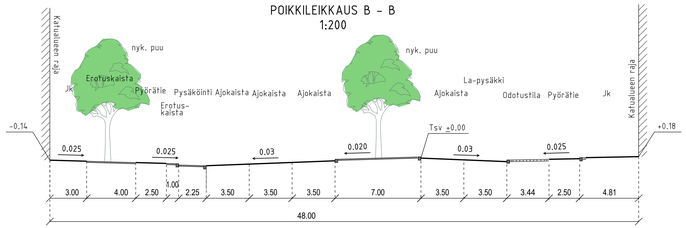



Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala
www.hel.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP.OSA, OSA-ALUE
04 KAMPPI, 13 ETU-TÖÖLÖ

POHJOINEN RAUTATIEKATU JA MECHELININAUKIO

välillä Mechelininkatu – Kortteli 13414, tontti 14

Katusuunnitelma

MK 1:500 1:200	LIITTYY	NRO 31432/1	KHS		
	KORVAA		KYLK		
	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25	HYV.	26.1.2022	R. Putkonen
	ASEMAKAAVA 9771, 10002, 12012	KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	TARK.	26.1.2022	I. Rantanen
	LIIKENNES. 7014		PROJ.	26.1.2022	P. Rantalainen
	WSP Finland Oy, Pasilan asema-aukio 1, 13. krs, 00520 Helsinki, Puh: 0207 864 11		HYV.	26.1.2022	J. Nihtilä
			TARK.	26.1.2022	O. Hakala
			LAAT.	26.1.2022	H. Jokela